

GP-2400

Bétonnière à fraiswe



GOMACO®

Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Illustré avec un moule ouvert à l'avant de 4,88 mètres de la série 3100.

- Commandes G+® brevetées de GOMACO, disponibles dans plusieurs langues. Pupitre de commande rétractable pour réduire la largeur de transport.
- Les colonnes pivotantes oscillent jusqu'à la position extérieure pour plus de mobilité et facilité durant le chargement pour le transport.

- Des modules vibrateurs sont placés sur tout l'avant de la plate-forme pour faciliter la visibilité des opérations et l'accessibilité.

- Capacités de braquage extrêmes grâce à des mécanismes de pivotement à capteurs rotatifs, direction sélective GOMACO et commandes G+.


- Poutre de montage en T pour un positionnement rapide et précis du moule, un montage et une dépose rapides du moule

- Système hydraulique de damage vertical en deux parties.

- Vis fendue réversible de 356 millimètres de diamètre à entraînement hydraulique.

- Vibreurs électriques en option.


- Dispositif de levage des vibreurs.

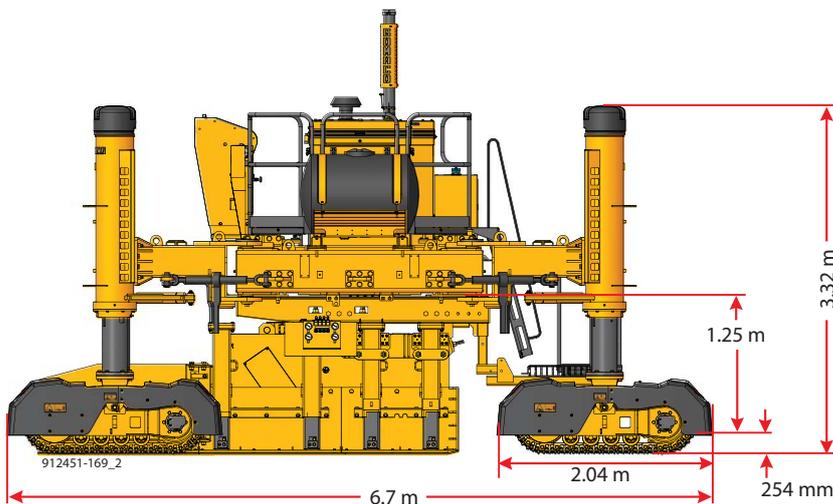

Des boutons d'arrêt d'urgence sont situés aux endroits stratégiques de la machine.

- La plate-forme en U conçue en pensant à l'opérateur offre un accès facile, une surface antidérapante et une visibilité optimale pour l'opérateur.

- Châssis s'étendant du côté gauche jusqu'à 1.98 mètre.

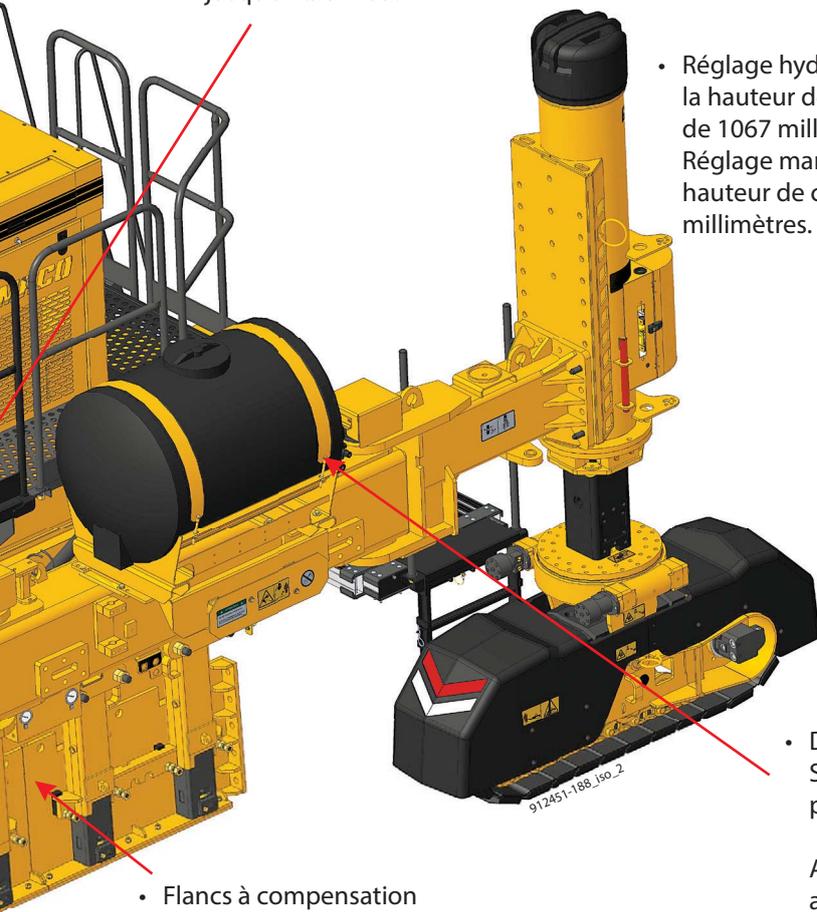

- Réglage hydraulique de la hauteur de la colonne de 1067 millimètres. Réglage manuel de hauteur de colonne de 711 millimètres.



- Flancs à compensation hydraulique de pression à réglages pouvant atteindre 483 millimètres.

- Deux réservoirs d'eau de 416 l. Système d'eau haute pression pour le nettoyage.


Aucune échelle n'est nécessaire avec les réservoirs d'eau GOMACO à remplissage par le bas.

GP-2400

- Bétonnière à coffrages glissants deux chenilles ou quatre chenilles.
- Coulage pouvant atteindre 5 mètres de large.
- Moule ouvert à l'avant série 3100 muni d'une vis fendue de 356 millimètres de diamètre à entraînement hydraulique.
- Barrière à droite ou à gauche avec bétonnière quatre chenilles.
- Dimensions minimum de transport de la machine deux chenilles : 5,55 mètres de long, 3,17 mètres de large et 3,02 mètres de haut avec un moule de série 3100 fixé. Dimensions minimum de transport de la machine quatre chenilles: 9,02 mètres de long, 3,11 mètres de large et 3,08 mètres de haut avec un moule de série 3100 fixé.
- Désormais disponible avec les vibreurs électriques haute fréquence en option pour la pose de coffrages glissants sur la GP-2400.

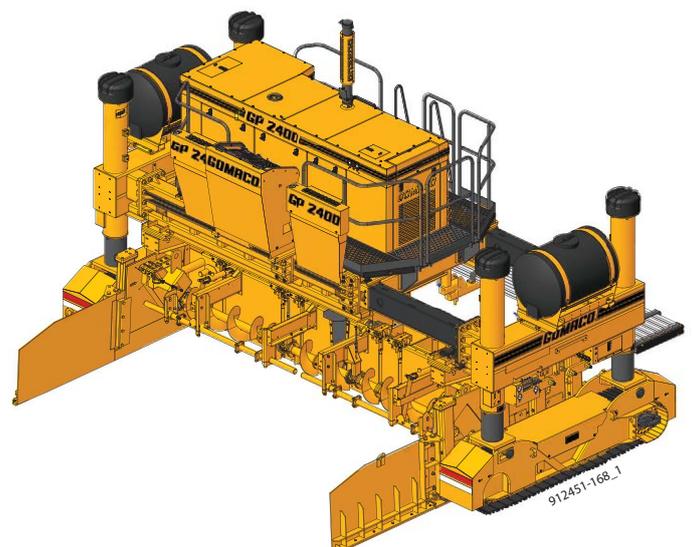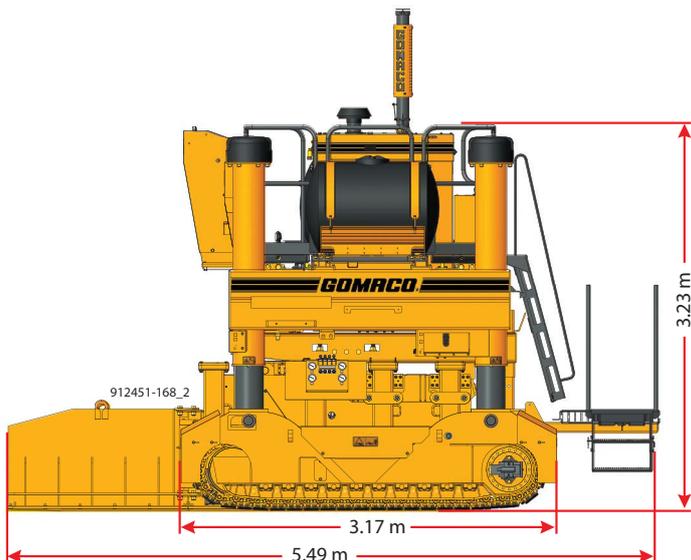

Deux Chenilles

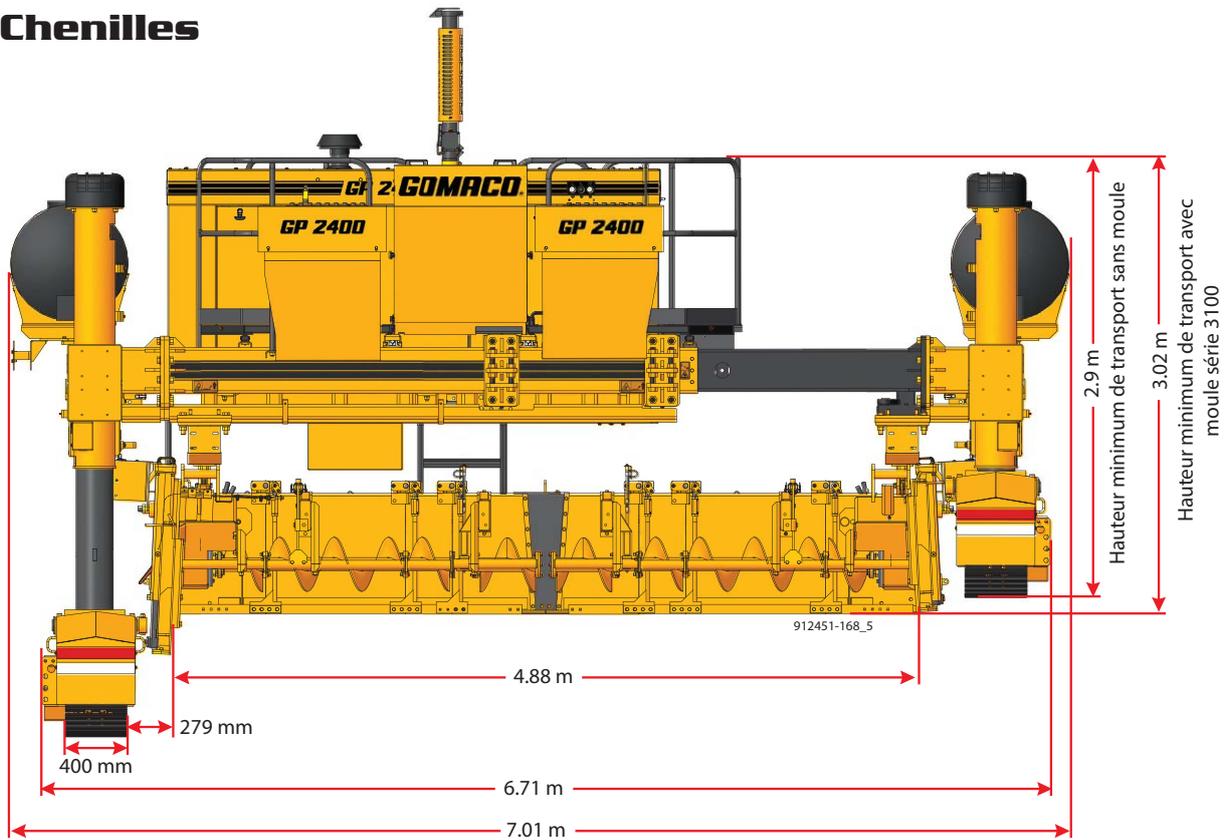

Quatre Chenilles

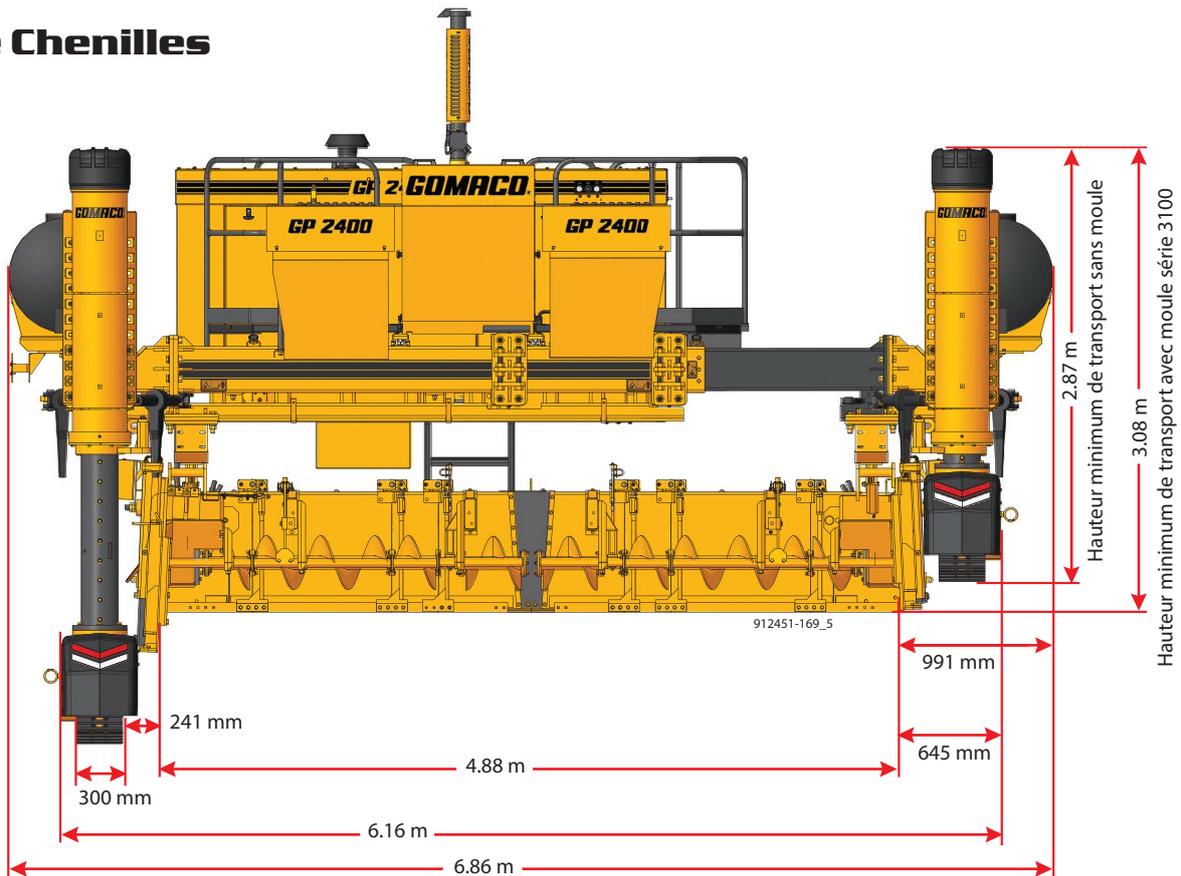


Photo de couverture: HW-041831-D13

FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU INTERNATIONAUX SUIVANTS:

7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; 8,682,622; 8,855,967; 9,051,696; 9,180,909;
9,200,414; 9,404,228; 9,428,869; 9,458,581; 9,464,716; 9,541,195; 9,567,715; 9,624,626; 9,637,872;
9,644,328; 9,633,162; 9,670,627; 9,739,019; 9,764,762; 9,869,063; 9,963,836; 9,982,399; 10,005,489;
10,206,016; 10,501,913; 10,822,029; 10,829,898; 10,940,883; 11,060,245; 11,149,388; 11,254,329;
CA2591177; CA2864902; CA2899768; CA2984201; AU2018100400; AU2018211060; AU2019100743;
AU2020201238; RU2757433; RU2760718; EP3294955; JP6768709; KR10-2256018; IDP000068640; PLUS
DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les matériaux, et/ou des changements de spécifications à tout moment sans préavis, et sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.

Imprimé aux U.S.A ©2022 (06 FRENCH Argos) GOMACO Corporation



Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Siège mondial

GOMACO Corporation
PO Box 151
Ida Grove, IA USA 51445
Tél.: 1-712-364-3347
www.gomaco.com
Courriel: info@gomaco.com

GOMACO International Ltd.

Units 14 & 15
Avenue One, Station Lane
Witney, Oxon, OX28 4XZ,
United Kingdom
Tél.: 44-1993-705100
Courriel: pavinguk@gomaco.com