

# **GT-3200**

## **Bétonnière à fraise/coffrage glissant**




*Le leader mondial en technologie de revêtements en béton*

Trois chenilles, à entraînement par engrenages et hydraulique, de 1,6 mètre de long. Le GT-3200 peut aussi être équipé de trois pneus remplis d'air ou de mousse.

Fraise à déport latéral hydraulique de 914 millimètres, réglage vertical hydraulique de 356 millimètres.

Le coffrage à échange rapide permet d'échanger facilement les profils de coffrage. Une trémie accepte les profils de coffrage pouvant atteindre 660 millimètres de large.

Le coffrage à échange rapide permet d'échanger facilement les profils de coffrage. Une trémie accepte les profils de coffrage pouvant atteindre 660 millimètres de large.

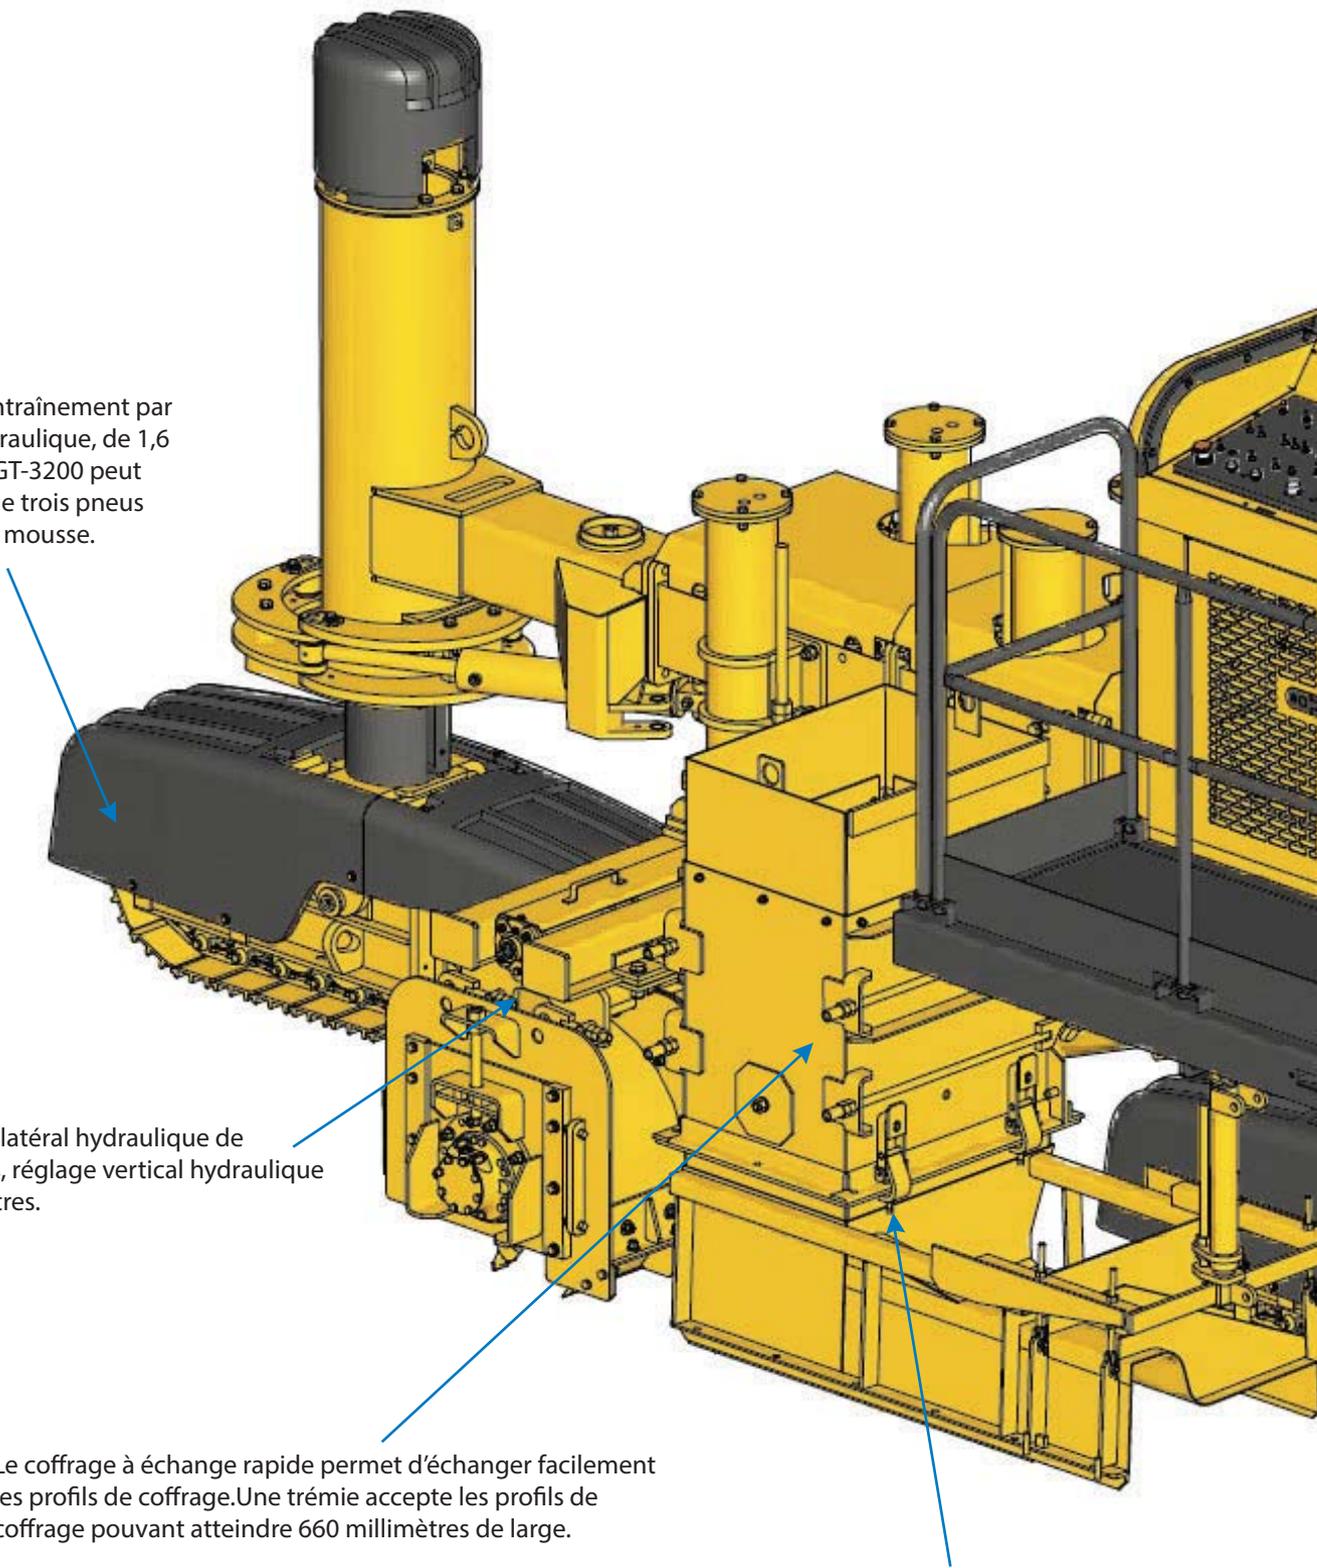

# GT-3200

Commandes G+® brevetées de GOMACO, disponibles dans plusieurs langues.

Carter en fibre de verre moulé léger.


Le châssis télescopique hydraulique permet un mouvement latéral de la colonne droite pouvant atteindre 914 millimètres.

Supports de montage de colonne à l'avant et à l'arrière de la machine.

Plate-forme de commande modulaire pour couler dans les deux sens.



Le mécanisme de pivotement à capteurs rotatifs en option sur le châssis avant permet un déplacement indépendant.

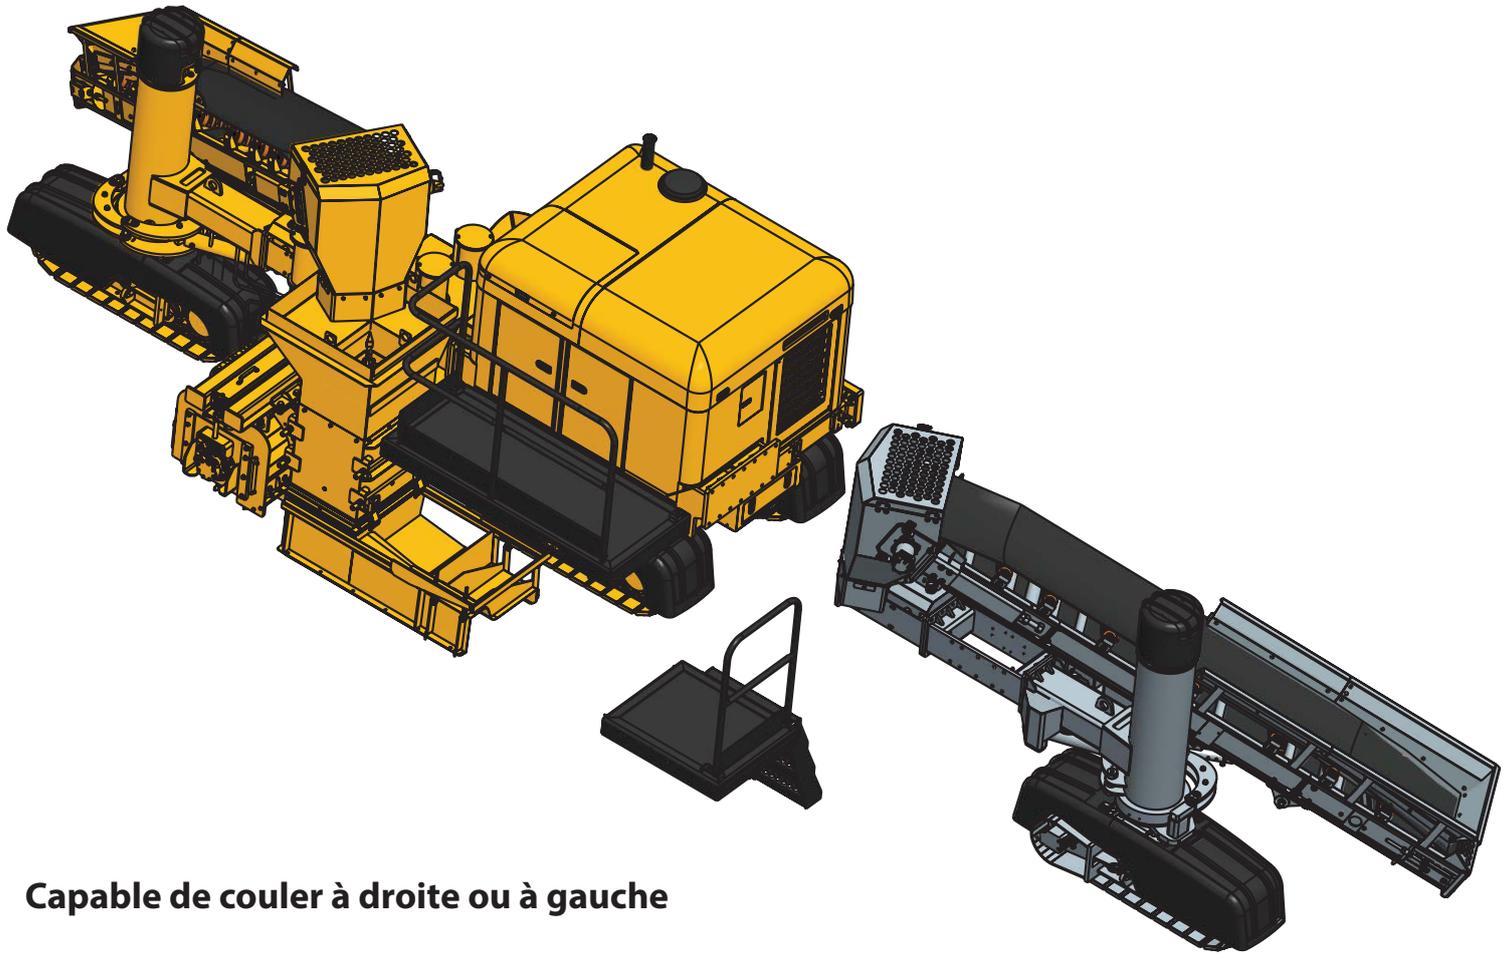

**Capable de couler à droite ou à gauche**



CG-010907-D10



CG-010908-D8

Photo de couverture: CG-092002-D3

FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU INTERNATIONAUX SUIVANTS: 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; 8,682,622; 8,855,967; 9,051,696; 9,180,909; 9,200,414; 9,404,228; 9,428,869; 9,458,581; 9,464,716; 9,541,195; 9,567,715; 9,624,626; 9,637,872; 9,644,328; 9,633,162; 9,670,627; 9,739,019; 9,764,762; 9,869,063; 9,963,836; 9,982,399; 10,005,489; 10,206,016; 10,501,913; 10,822,029; 10,829,898; 10,940,883; 11,060,245; 11,149,388; 11,254,329; CA2591177; CA2864902; CA2899768; CA2984201; AU2018100400; AU2018211060; AU2019100743; AU2020201238; RU2757433; RU2760718; EP3294955; JP6768709; KR10-2256018; IDP000068640; PLUS DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les matériaux, et/ou des changements de spécifications à tout moment sans préavis, et sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.



*Le leader mondial en technologie de revêtements en béton*

**Siège mondial**

GOMACO Corporation  
PO Box 151  
Ida Grove, IA USA 51445  
Tél.: 1-712-364-3347  
www.gomaco.com  
Courriel: info@gomaco.com

**European Headquarters**

GOMACO International Ltd.  
Units 14 & 15  
Avenue One, Station Lane  
Witney, Oxon, OX28 4XZ,  
United Kingdom  
Tél.: 44-1993-705100  
Courriel: pavinguk@gomaco.com