CURB CADET

Kompakter Bordkantenfertiger

CG-011701-D5

Der Curb Cadet von GOMACO fertigt in Norwegen eine hochstehende Bordkante über einer durchgehenden Stahlbewehrung.

CG-129003-D23

Der Curb Cadet von GOMACO extrudiert eine Asphaltbordkante in England. Der Curb Cadet kann auf beiden Seiten der Maschine betonieren.

Überaus mobiler, kompakter Bordkantenfertiger

- Der Curb Cadet fertigt Betonbordkanten im Gleitschalungsverfahren oder extrudiert Bordkanten aus Asphalt oder Beton. Der Extruder ist in der Lage, Beton mit einem Setzmaß von Null zu verarbeiten. Er ist selbstfahrend und kompakt bemessen, was das Be- und Entladen und den Transport von Baustelle zu Baustelle erleichtert.
- Das manuelle Fahrsteuerventil und der Steuerknopf, die Planumshöhensteuerung, die Motorsteuerung und die Warnleuchte befinden sich am Griff.
- Die manuelle Lenkeinheit mit Bedienfeld gibt dem Bediener die Möglichkeit zur Vorderradlenkung. Eine hydraulisch betriebene Heckraupe sorgt für Mobilität. Optional ist auch eine Maschine mit drei Raupen erhältlich.
- Das manuelle Hydrauliksystem lässt sich einfach bedienen, störungsfrei halten und warten, da die Einstellungen nur durch Drehen eines Knopfes am Ventil vorgenommen werden. Der Vibrator-Steuerknopf und der Querförderschnecken-Steuerknopf befinden sich an der Vorderseite der Maschine.
- Der koordinierte Stoppschalter bietet eine automatische, mit der Vorwärtsfahrt synchronisierte Ein-/Aus-Steuerung des Vibrators und/oder der Förderschnecke.
- Der Hub des Curb Cadet wird durch drei Hydraulikzylinder mit 254 mm Hub und durch manuelle Verstellung um zusätzliche 127 mm gesteuert.
- Die Schalteile des Curb Cadet sind rasch austauschbar und eignen sich für Betonschalteil-Konfigurationen, die in einen 305 mm breiten und 356 mm hohen Abschnitt passen. Bei anderen Gleitschalungsschalteil-Konfigurationen wenden Sie sich bitte an das Werk.
- Die Bordkante kann auf beiden Seiten der Maschine betoniert werden. Trichter und Schalteil lassen sich durch Schieben nach rechts oder links von der Mitte aus um bis zu 305 mm verstellen, wodurch seitlich oder mittig betoniert werden kann. Mit dem Gleitschalungs-Schalteil kann der Curb Cadet den Beton über Dübeln oder durchgehendem Bewehrungsstab aufbringen.
- Die hydraulisch betriebene Extruderschnecke und die Querförderschnecke lassen sich problemlos vom Extrusions- in den Gleitschalungsbetrieb bringen.
- Der Curb Cadet kann, je nach Schalteilprofil, in einem Radius von 610 mm betonieren.

GOMACO®

Weltweit führend in der Betonfertigungstechnologie

CG-080813-D3

Der Curb Cadet von GOMACO fertigt eine Bordkante auf den Färöer-Inseln. Die Schalteile des Curb Cadet sind rasch austauschbar und eignen sich für Betonschalteil-Konfigurationen, die in einen 305 mm breiten und 356 mm hohen Abschnitt passen.

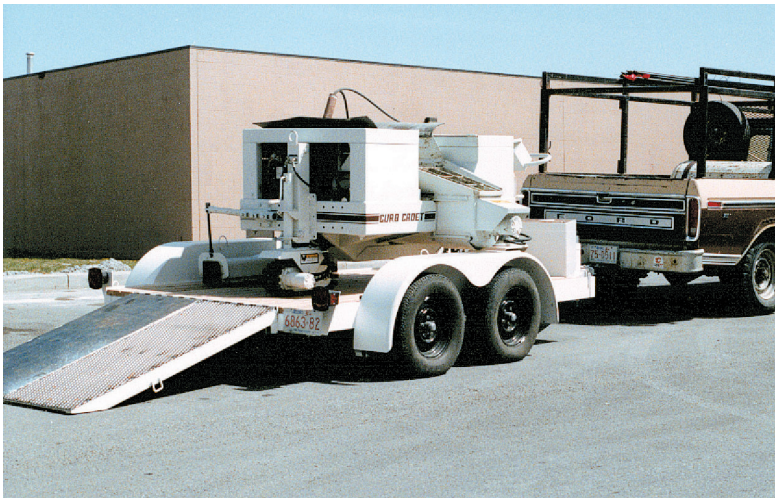

CG-079302-A

Der Curb Cadet von GOMACO ist aufgrund seiner kompakten Größe überaus mobil. Die Maschine lässt sich problemlos auf einem Anhänger hinter einem Arbeitsfahrzeug transportieren.

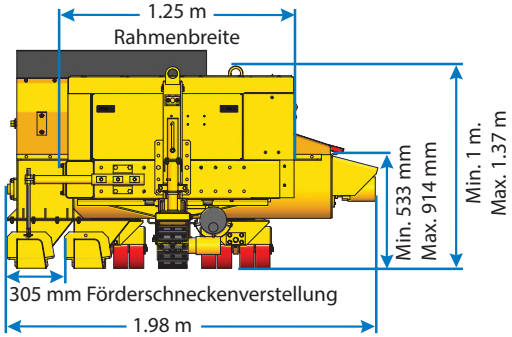

Die Fahr- und Planumshöhensteuerung befinden sich leicht erreichbar auf dem Griff.

Die Vibratoreinstellungen und der Querförderschnecken-Knopf befinden sich an der Vorderseite der Maschine.

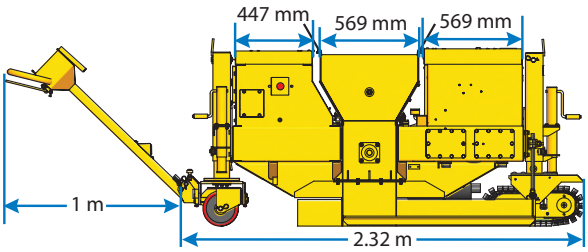

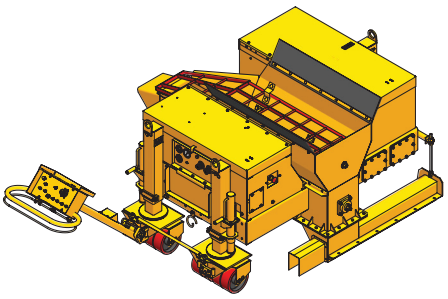



Die Gleitschalungsschalteil-Konfigurationen passen in einen 305 mm breiten (X) und 356 mm hohen (Y) Abschnitt. Die Asphaltschalteil-Konfigurationen passen in einen 254 mm breiten (X) und 254 mm hohen (Y) Abschnitt.

Auf Grundlage eines oder mehr der folgenden US- oder Auslandspatente hergestellt: 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; CA2,864,902; CA2,591,177; 8,855,967; 8,682,622; 9,051,696; 9,180,909; 9,200,414; 9,404,228; 9,428,869; 9,458,581; 9,464,716; 9,541,195, 9,624,626; 9,644,328; 9,633,162; 9,670,627; 9,739,019; 9,764,762; 9,869,063; 9,982,399; 9,963,836; 10,005,489; und Patente angemeldet.

Weltweit führend in der Betonfertigungstechnologie

Die GOMACO Corporation behält sich das Recht vor, ohne vorherige Bekanntgabe jederzeit technische Verbesserungen von Konstruktion und Werkstoffen und/oder Änderungen der Spezifikationen ausführen zu können, ohne Verpflichtungen einzugehen, die sich aus solchen Änderungen ergeben. Die Leistungsdaten basieren auf Durchschnittswerten und können von Maschine zu Maschine unterschiedlich sein.

Printed in U.S.A. © 2018 (12 Argos German) GOMACO Corporation: CurbCadetGerman2pg

Hauptgeschäftssitz
GOMACO Corporation
PO Box 151
Ida Grove, IA USA 51445
Tel.: 1-712-364-3347
www.gomaco.com
E-mail: info@gomaco.com

Hauptsitz in Europa
GOMACO International Ltd.
Units 14 & 15
Avenue One, Station Lane
Witney, Oxon, OX28 4XZ, Großbritannien
Tel.: +44 1993 705100
E-mail: pavinguk@gomaco.com