




GOMACO®

Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

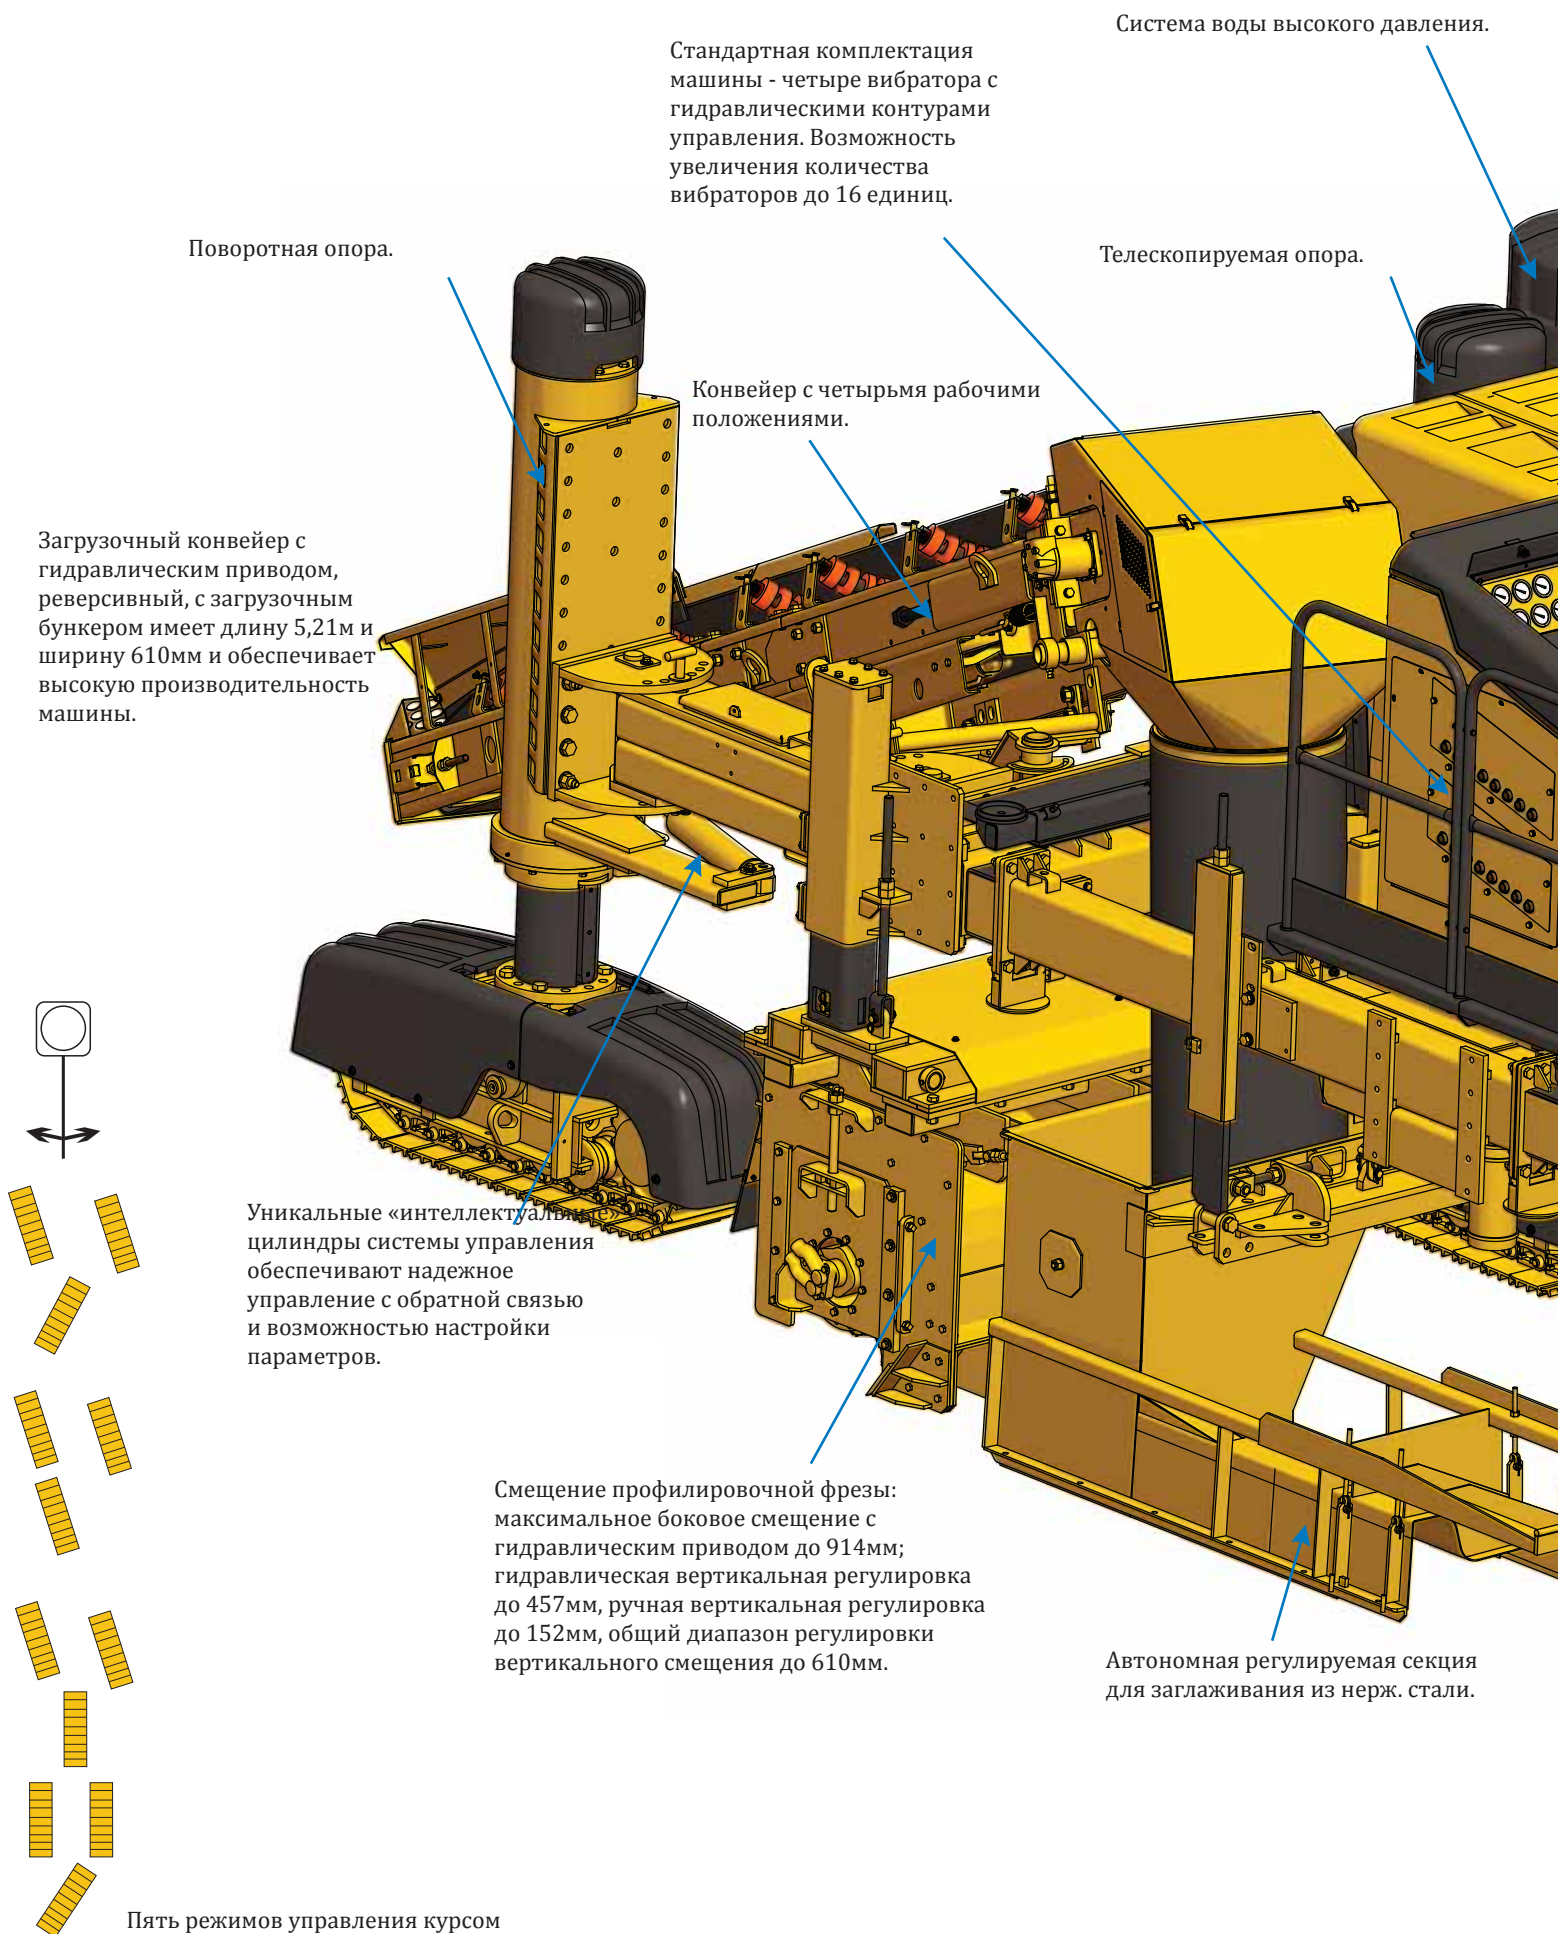

3-гусеничная компоновка Commander III

Собственная разработка фирмы GOMACO - программа управления бетоноукладчиком G+® на английском и на русском языках.

Литые кожух двигателя и крышка панели управления.

Эргономичный дизайн и положение платформы оператора обеспечивают максимальный обзор выполняемых операций. Платформа имеет специальную нескользящую поверхность.


Опоры плунжерного типа.

Выдвижная задняя опора.


Три гусеничных тележки ленты длиной 1,6м с шестеренчатой передачей, с гидравлическим приводом.

- Самая высокая скорость хода гусеничной машины среди машин строительной индустрии: рабочая скорость до 15м/мин., скорость при маневрах до 38м/мин.
- Все гусеничные тележки лентами управляемые, что сокращает время выполнения маневров на участке производства работ и при погрузке для транспортировки, точность движения по окружности с заданным радиусом.
- Габаритные размеры для транспортировки бетоноукладчика Commander III: ширина 2,56м, длина 6,88м, высота 2,67м.
- Возможность широкого выбора типов и модификаций двигателей, а также дополнительного оборудования.
- Технология бесструнной укладки/системы управления 3D, а также лазерные технологии.


Устройство монолитных разделительных барьеров и мостовых парапетов с использованием скользящих форм - одна из сфер применения этого универсального бетоноукладчика.

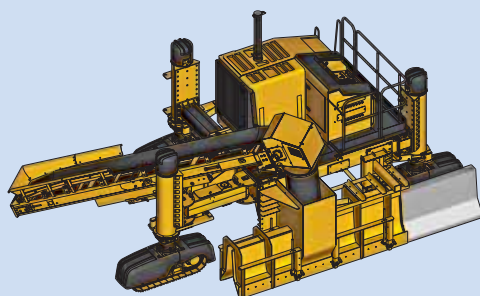

Эксклюзивная система управления GOMACO.

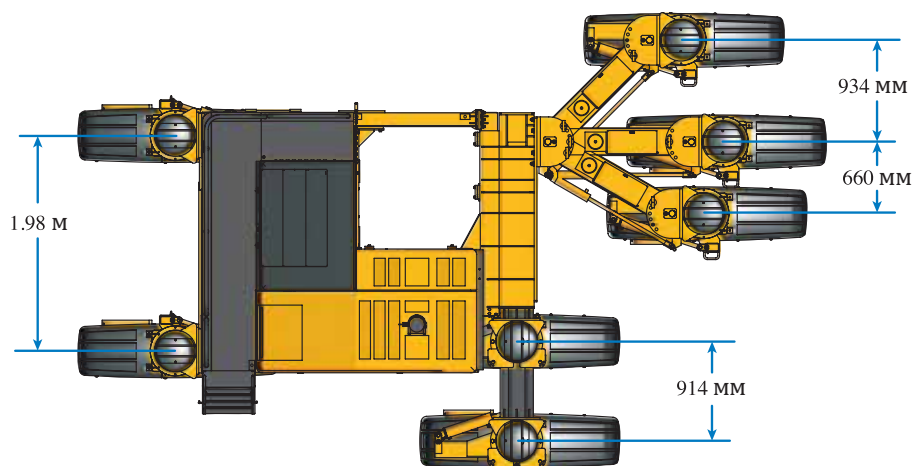

Возможность позиционирования каждой гусеничной тележки повышает устойчивость машины, облегчает преодоление препятствий. Система позиционирования включает в себя телескопическую правую фронтальную стойку, приводную поворотную левую фронтальную стойку и приводную сдвигающуюся заднюю стойку.

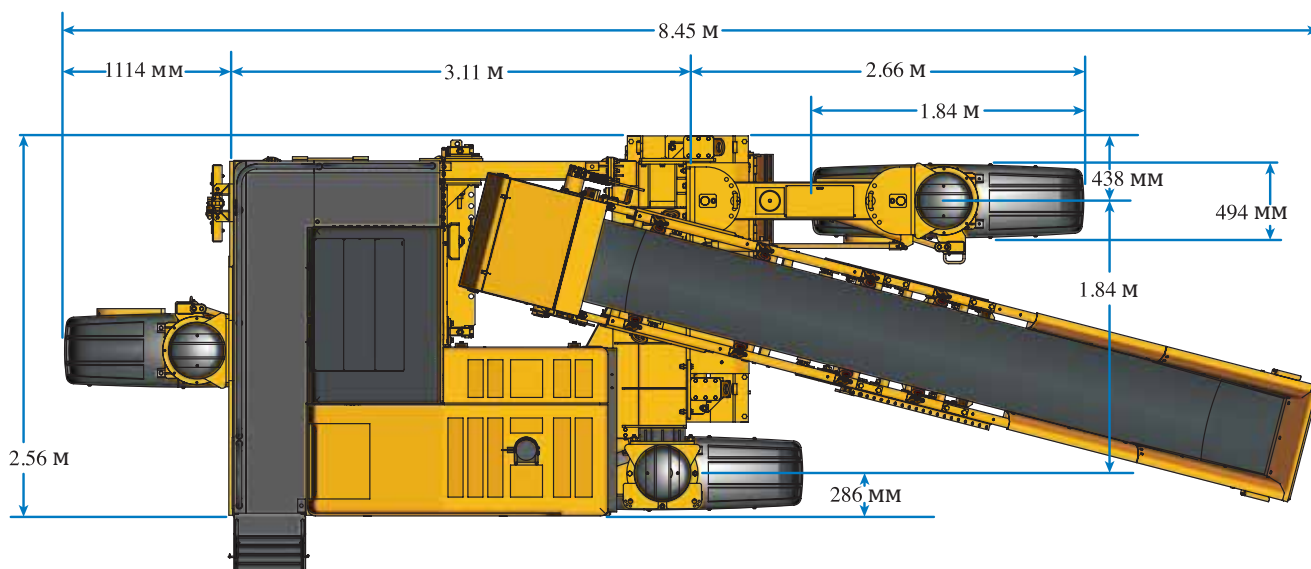

CG-020605-D22



CG-070409-17A



CG-080705-D14

Многофункциональность машины: применение для устройства бордюров и желобов, монолитных тротуаров, дорожек в местах отдыха и развлечений, парапетов, мостовых ограждений и дорожного покрытия шириной до 6м и толщиной до 483мм.

Фото: CG-050813-D2

ПРОИЗВЕДЕНО С СОБЛЮДЕНИЕМ ОДНОГО ИЛИ НЕСКОЛЬКИХ ИЗ УКАЗАННЫХ ДАЛЕЕ ПАТЕНТОВ США ИЛИ ДРУГИХ СТРАН: 5,190,397; 5,209,602; 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 2,211,331; 2,069,516; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; И ПАТЕНТОВ, ЗАЯВКИ НА КОТОРЫЕ НАХОДЯТСЯ В СТАДИИ РАССМОТРЕНИЯ.

GOMACO и G+ являются зарегистрированными торговыми марками корпорации GOMACO.

Корпорация GOMACO оставляет за собой право усовершенствовать дизайн, материалы и/или вносить изменения в технические характеристики без уведомления и без каких-либо обязательств относительно этих изменений. Технические показатели имеют усредненные значения и могут отличаться для разных машин.

Напечатано в США © 2013 (3 KwintMadi) GOMACO Corporation - CIII3 TrackRussian4pg



Мировой лидер в сфере технологий укладки бетонных покрытий

Международный головной офис GOMACO International LTD.
121 E State Highway 175
P.O. Box 151
Ida Grove, Iowa 51445-0151 U.S.A.
Тел.: 712-364-3347
Факс: 712.364.3986
www.gomaco.com
Адрес электронной почты: info@gomaco.com

GOMACO International LTD.
Units 14 & 15, Avenue 1
Station Lane, Witney, Oxford
OX28 4XL England
Тел: 44 (0)1993 705100
Факс: 44 (0)1993 704512
Адрес электронной почты: pavinguk@gomaco.com