

COMMANDER III_x



XTREME

Arc de cercle
de 610 mm



Le leader mondial en technologie de revêtements en béton



CG-101725-D1

La GOMACO Commander IIIx construit une bordure et un caniveau avec un fil de référence. Les capacités de braquage extrêmes, combinées à la direction toutes chenilles à capteurs et au positionnement toutes chenilles à capteurs, en font le fleuron des bétonnières à coffrage glissant intelligentes pour bordures et caniveaux.




CG-101725-D2

La GOMACO Commander IIIx construit une bordure et un caniveau et est équipée des diagnostics à distance GOMACO (GRD). Les GRD vont au-delà de la télématique, en permettant aux propriétaires de voir comment, quand et où leur matériel est utilisé.

Commander IIIx

- **Capacités de braquage extrêmes** – La Commander IIIx est équipée de mécanismes de pivotement à capteurs rotatifs sur chacune des trois chenilles, leur donnant des capacités de braquage extrêmes.
- **Intelligence extrême** – Déplacement latéral du moule grâce à un vérin intelligent pour un déport du moule reproductible.
- **Ensemble de circuits hydrauliques extrêmes** – Les circuits hydrauliques indépendants pour le déplacement de chaque chenille permettent au système de commandes G+® de contrôler la vitesse de chaque chenille dans un arc de cercle.
- **Arc de cercle extrême** – À présent, la Commander III peut réaliser un arc de cercle de 610 mm.
- **Logiciel pour arc de cercle G+** – Choisissez votre arc de cercle et le système de commandes G+ étalonne et gère tous les aspects du déplacement autour de l'arc de cercle, y compris les angles des chenilles et les vitesses variables de chaque chenille.
- La plate-forme de l'opérateur est isolée pour réduire les vibrations afin de lui offrir une journée de travail confortable.
- Un pupitre de commande pivotant permet à l'opérateur d'avoir un contrôle direct et une vue dégagée où qu'il se trouve sur la plate-forme.
- L'excellent rendement énergétique combiné à une capacité accrue en carburant permet de réaliser une journée de travail continue sur le chantier.
- Un module de refroidissement optimisé avec un ventilateur hydraulique commandé par le système G+ adapte les besoins de refroidissement aux conditions du chantier pour un fonctionnement à la fois silencieux et efficace.
- La télécommande sans fil G+ est proposée en option sur la Commander IIIx. La télécommande G+ permet à l'opérateur de travailler depuis la plate-forme ou lui donne la possibilité de se déplacer autour de la machine en gardant un contrôle direct en permanence.
- La Commander IIIx est également disponible avec les diagnostics à distance GOMACO (GRD) permettant de dépanner la machine, d'effectuer des examens diagnostiques, d'obtenir des mises à jour de logiciels, etc.
- G+ Connect™ pour accessoires et systèmes de guidage.
- Une caméra embarquée est disponible en option pour surveiller des zones prédéfinies lors du processus de bétonnage à coffrage glissant. La caméra peut être placée n'importe où sur la bétonnière et envoie des images vidéo en direct sur l'écran G+ du pupitre de commande de l'opérateur.
- Conçue pour des bordures et caniveaux grand volume.

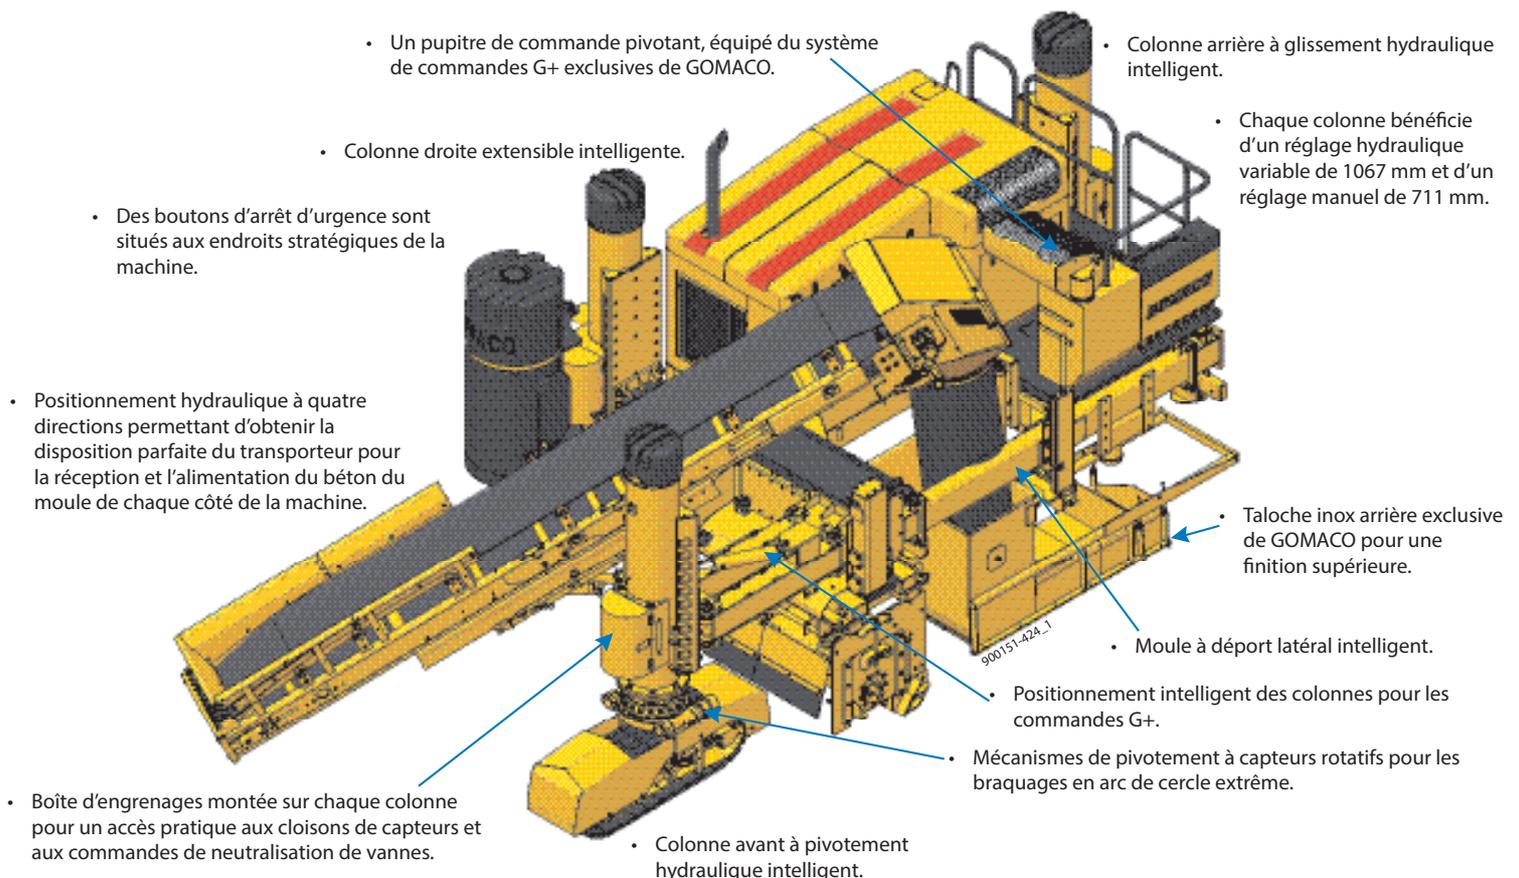



Le positionnement toutes chenilles intelligent de la GOMACO Commander IIIx fonctionne avec un vérin hydraulique intelligent sur chacune des trois colonnes. Les vérins intelligents permettent au système de commandes G+ de connaître la position des trois chenilles et peuvent effectuer des réglages de la direction selon le besoin.



La Commander IIIx construit une bordure et un caniveau de trottoir monolithique à l'aide d'un système de guidage 3D dans un nouveau lotissement.

Photo de couverture: EG-111511-D19

FABRIQUÉ EN UTILISANT UN OU PLUSIEURS DES BREVETS AMÉRICAINS OU INTERNATIONAUX SUIVANTS: 5,924,817; 5,941,659; 6,099,204; 6,450,048; 7,044,680; 7,284,472; 7,517,171; 7,845,878; 7,850,395; CA2,864,902; CA2,591,177; 8,855,967; 8,682,622; 9,051,696; 9,180,909; 9,200,414; 9,404,228; 9,428,869; 9,458,581; 9,464,716; 9,541,195; 9,624,626; 9,644,328; 9,633,162; 9,670,627; 9,739,019; 9,764,762; 9,869,063; PLUS DES BREVETS EN INSTANCE.

GOMACO et G+ sont des marques déposées de la GOMACO Corporation.

GOMACO Corporation se réserve le droit de faire des améliorations dans la conception, les matériaux, et/ou des changements de spécifications à tout moment sans préavis, et sans avoir aucune obligation relative à de tels changements.

Imprimé aux U.S.A . © 2018 (03 Argos French)
GOMACO Corporation: CIIIxEnglish4pg



Le leader mondial en technologie de revêtements en béton

Siège social mondial

GOMACO Corporation
PO Box 151
Ida Grove, IA USA 51445
Ph: 1-712-364-3347
www.gomaco.com
E-mail: info@gomaco.com

GOMACO International Ltd.

Units 14 & 15
Avenue One, Station Lane
Witney, Oxon
OX28 4XZ, United Kingdom
Tél: 44-1993-705100
Courriel: pavinguk@gomaco.com